



Klej polimerowy do basenu Duża łata 50x27cm, alkohol do odłuszczenia

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Naprawa pęknięć roztarć dziurawego dna basenu
Kod EAN	5904507009915
Producent	DARO Narzędzia
Stan opakowania	oryginalne
EAN (GTIN)	5904507009915
Kod producenta	Naprawa pęknięć roztarć dziurawego dna basenu
Rodzaj	zestaw naprawczy
Przeznaczenie	akcesoria dmuchane, basen, jacuzzi, materac, inne
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Klej do basenu PVC sucho mokro + duża łata 50cm x 27cm



Zobacz klej polimerowy + łątę 50x27cm na filmie:



Klej polimerowy do basenu PCV na sucho i mokro

- Klej do basenów wykonanych z folii **PVC / PCV**.
- Jest lepszy od **taśm wodoszczelnych** i popularnych **łatek z klejem**.
- Może być stosowany na **mokro** i na **sucho**, jest w **100% wodoodporny**.
- Z łatwością **naprawi rozdarcia**, pęknięcia oraz **dziurawe boki i dno basenów**.
- Doskonale nadaje się do większości basenów dostępnych na rynku, takich jak **BESTWAY, INTEX** itp.
- Pozwoli **zaoszczędzić czas i pieniądze**, dzięki szybkiemu, estetycznemu i szczelnemu klejeniu.
- Idealny nawet do basenów o pojemności **55 000** litrów!

Sposób użycia można znaleźć na samej tubce.



Zastosowanie:

- Naprawa pęknięć na **ściankach bocznych basenów**
- Uszczelnianie **dziurawego dna basenów**
- Przyklejanie **wzmocnień w miejscach oparc stopni i drabinek**
- Przyklejanie dodatkowych wzmocnień w miejscach **wejść do basenów**, gdzie producent nie przewidział (aby łąta, przy wchodzeniu zapobiegała obtarciom)
- Przyklejanie **dodatkowych elementów wykończeniowych**, takich jak listwy i obramowania
- **Uszczelnianie basenów wyłożonych płytkami** w miejscach, gdzie stykają się płytki, zaprawa, beton i listwy wykończeniowe
- **Przyklejanie gumowych elementów antypoślizgowych** (w przypadku gumy silikonowej zaleca się stosowanie ATK 663)
- Dokładne **uszczelnianie połączeń kratek** wypływowych
- **Naprawa szwów** w rogach basenów
- **Przyklejanie poprzeczek antypoślizgowych** wykonanych z gumy lub tworzywa TPU
- **Przyklejanie ozdobnych kamieni** lub kafelków antypoślizgowych na stopniach
- Uszczelnianie **korków do pompowania** (czasami możemy wzmocnić uszkodzenia na zgrzewie kilkakrotnie lepiej niż zaleca producent)



Ten klej znajduje zastosowanie w naprawach różnego rodzaju basenów, takich jak baseny:

- rozporowe
- stelażowe
- pompowane
- ogrodowe (wkopane w ziemię)
- wykonane z **poliestru** i wyłożone **folią**
- ziemne wyłożone **membraną PVC** lub **płytkami**
- **jacuzzi ogrodowych** typu dmuchanego lub rozporowego



Zalety i cechy

- Klej jest w 100% wodoszczelny, umożliwia **klejenie na sucho**, mokro i nawet pod wodą
- Jest **łatwy w użyciu**, nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej
- Pozwala **zaoszczędzić czas i pieniądze**, ponieważ nie trzeba opróżniać basenu przed przystąpieniem do naprawy
- Po wyschnięciu klej staje się **elastyczny i wytrzymały na naprężenia**
- Zapewnia **szczelne połączenie**, które nie staje się sztywne z upływem czasu
- Jest **odporny na czynniki atmosferyczne**, w tym na promieniowanie UV
- **Nie zawiera nieprzyjemnych zapachów** ani rozpuszczalników
- Może być również **używany jako fugowanie** do doszczelnienia


Wskazówki dotyczące stosowania:

- Upewnij się, że powierzchnia jest **zawsze dokładnie umyta**, zwłaszcza elementy znajdujące się pod wodą, na których mogą gromadzić się zanieczyszczenia i osad
- **Odtłuść suche elementy** za pomocą izopropanolu
- Jeśli elementy są mokre, **przetrzyj je delikatnie** szczotką, gąbką lub szmatką
- Zawsze delikatnie przetrzyj papierem ściernym o ziarnistości **120-200** (najlepiej obie strony)
- Klej **nakładaj zawsze w sposób liniowy**, a jeśli masz większą łatę, nakładaj go wokół niej



Dane techniczne:

- Opakowanie: **400g** (tuba)
- Kolor: **BIAŁY**
- Sposób nakładania: **wyciskacz** np. **do silikonu**
- Czas schnięcia: **min. 24h** (w zależności od grubości może to być nawet kilka dni)
- Odporność termiczna: od **-40°C** do **+120°C**
- Klejenie: **TAK**
- Uszczelnianie: **TAK**
- Odporność na wodę: **TAK**
- Odporność na promieniowanie UV: **TAK**
- Zapach: **niewyczuwalny**

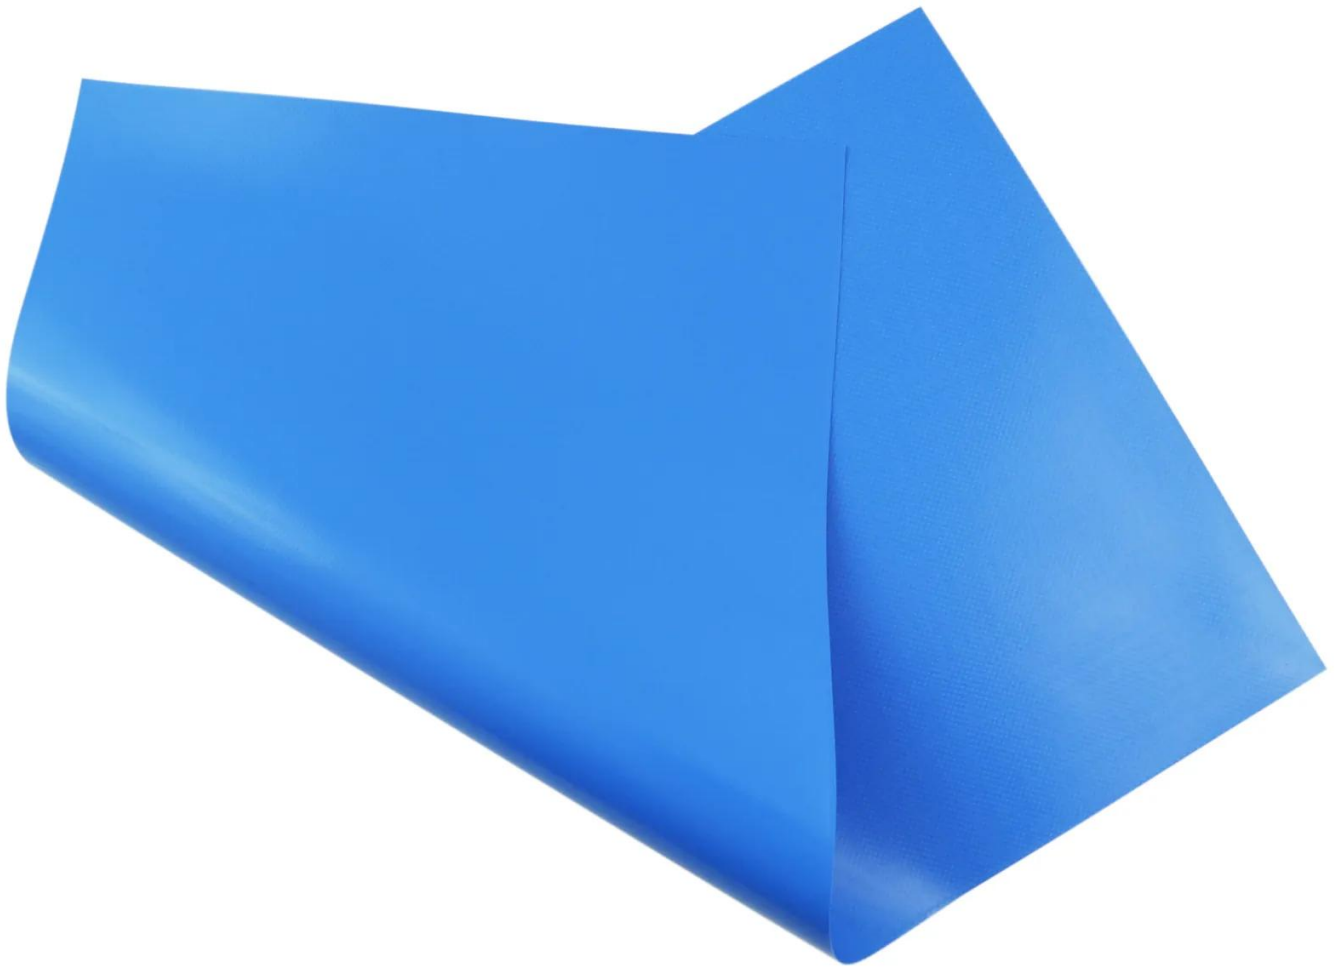

Łatka do basenów i materacy:


- Łatka przeznaczona do naprawy **basenów i materacy**
- Duży rozmiar: aż **50 x 27 cm**
- Wykonana z miękkiego **PVC** o kolorze **błękitnym**
- **Bardziej wytrzymała** niż materiał użyty w basenie
- Można ją samodzielnie **przyciąć do odpowiednich rozmiarów**
- Nadaje się do **klejenia** zarówno **na mokro**, jak i **na sucho**



Cechy:

- Łatwą możesz **przyciąć do odpowiednich** rozmiarów, aby pasowała do własnego pęknięcia, ubytku lub przecięcia
- Możesz ją stosować na **sucho przy użyciu** oraz **nawet pod wodą**
- Wykonana jest z **miękkiego PVC wzmacnianego siatką**, co sprawia, że jest mocniejsza od oryginalnego materiału basenowego
- Możesz ją z powodzeniem **używać do:**

1. **małych domowych basenów**
2. **dużych basenów** o pojemności kilkunastu tysięcy litrów wody

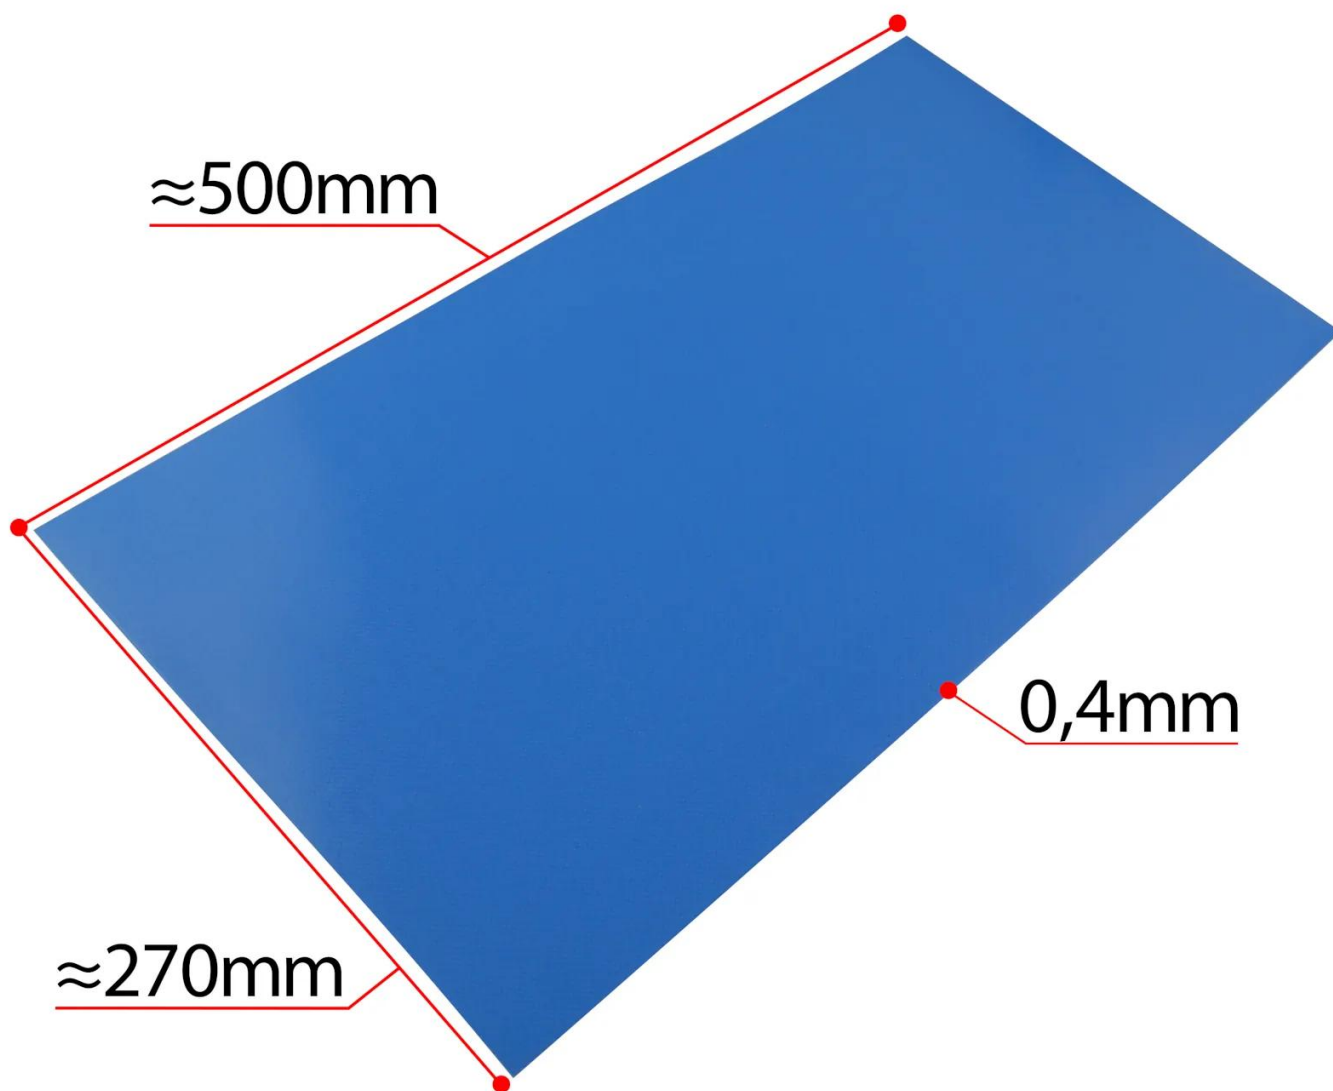

Dane techniczne:

- Materiał: **PVC - elastyczny polichlorek winylu**
- Wymiary: dł. **50cm** x szer. **27cm**
- Grubość: **0,4mm**
- Kolor: niebieski - **błękitny**
- Klejenie pod wodą: **TAK**



Alkohol izopropylowy, izopropanol jest **profesjonalnym** środkiem chemiczny pochodzący z grupy

alkoholi organicznych.

- Alkohol ten posiadający **doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające**. Po wyczyszczeniu powierzchni plastiku takim alkoholem wtapiane spoiwo **nie będzie miało problemu** przykleić się do popsutej powierzchni.
- Produkt **posiada aplikator** co ułatwia dojście do trudno dostępnych miejsc.



W zestawie:

- **Klej polimerowy do basenu PCV na sucho i mokro - 1szt.**
- **Łatka do basenów 50x17cm - 1szt.**
- **Alkohol izopropylowy 100ml do odtłuszczania klejonej powierzchni**

W zestawie

- **Klej do basenu PCV** na sucho i mokro - **1szt.**
- **Łatka** do basenów **50x17cm** - **1szt.**
- **Alkohol izopropylowy 100ml** do odtłuszczania klejonej powierzchni