




Klej polimerowy do naprawy basenów PVC na sucho mokro 400g

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507010249
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

.AllegroKolumny { margin:5pt 0pt 5pt 0pt; clear:both; } .AllegroKolumna { padding:0pt 7pt 0pt 7pt; -webkit-background-clip:content-box; -moz-background-clip:content-box; background-clip:content-box; -webkit-box-sizing:border-box; -moz-box-sizing:border-box; box-sizing:border-box; } .AllegroJednaKolumnaText, .AllegroJednaKolumnaZdjecie, .AllegroDwieKolumnyZdjecie, .AllegroDwieKolumnyText { width:100%; } @media only screen and (min-width:512pt) { .AllegroKolumny { display:flex; align-items:center; } .AllegroDwieKolumnyZdjecie, .AllegroDwieKolumnyText { float:left; width:50%; } } .AllegroDwieKolumnyZdjecie img, .AllegroJednaKolumnaZdjecie img { max-width:100%; height:auto; } .AllegroKolumny h1 { font-size:120%; margin:10pt 0pt 10pt 0pt; padding:0pt; } .AllegroKolumny ul { margin:7pt 0pt 7pt 0pt; padding:0pt 0pt 0pt 7pt; } .AllegroKolumny p { margin:7pt 0pt 7pt 0pt; }

Skuteczny KLEJ polimerowy do naprawy basenów pontonów PVC biały 400g na sucho mokro

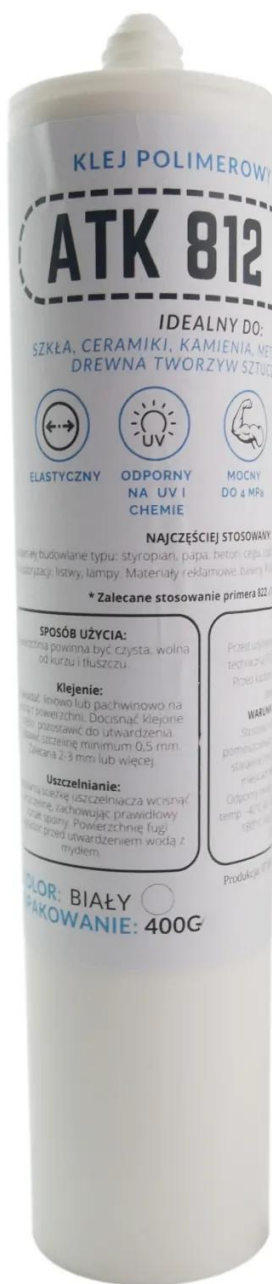

Zobacz klej polimerowy + łątę 50x27cm na filmie:



Klej polimerowy do basenu PCV na sucho i mokro

- Klej do basenów wykonanych z folii **PVC / PCV**.
- Jest lepszy od **taśm wodoszczelnych** i popularnych **łatek z klejem**.
- Może być stosowany na **mokro** i na **sucho**, jest w **100% wodoodporny**.
- Z łatwością **naprawi rozdarcia**, pęknięcia oraz **dziurawe boki i dno basenów**.
- Doskonale nadaje się do większości basenów dostępnych na rynku, takich jak **BESTWAY, INTEX** itp.
- Pozwoli **zaoszczędzić czas i pieniądze**, dzięki szybkiemu, estetycznemu i szczelnemu klejeniu.
- Idealny nawet do basenów o pojemności **55 000** litrów!

Sposób użycia można znaleźć na samej tubce.

Zastosowanie:

- Naprawa pęknięć na **ściankach bocznych basenów**
- Uszczelnianie **dziurawego dna basenów**
- Przyklejanie **wzmocnień w miejscach oparc stopni i drabinek**
- Przyklejanie dodatkowych wzmocnień w miejscach **wejść do basenów**, gdzie producent nie przewidział (aby łąta, przy wchodzeniu zapobiegała obtarciom)
- Przyklejanie **dodatkowych elementów wykończeniowych**, takich jak listwy i obramowania
- **Uszczelnianie basenów wyłożonych płytkami** w miejscach, gdzie stykają się płytki, zaprawa, beton i listwy wykończeniowe
- **Przyklejanie gumowych elementów antypoślizgowych** (w przypadku gumy silikonowej zaleca się stosowanie ATK 663)
- Dokładne **uszczelnianie połączeń kratek** wypływowych
- **Naprawa szwów** w rogach basenów
- **Przyklejanie poprzeczek antypoślizgowych** wykonanych z gumy lub tworzywa TPU
- **Przyklejanie ozdobnych kamieni** lub kafelków antypoślizgowych na stopniach
- Uszczelnianie **korków do pompowania** (czasami możemy wzmocnić uszkodzenia na zgrzewie kilkakrotnie lepiej niż zaleca producent)





Ten klej znajduje zastosowanie w naprawach różnego rodzaju basenów, takich jak baseny:

- rozporowe
- stelażowe
- pompowane
- ogrodowe (wkopane w ziemię)
- wykonane z **poliestru** i wyłożone **folią**
- ziemne wyłożone **membraną PVC** lub **plytkami**
- **jacuzzi ogrodowych** typu dmuchanego lub rozporowego

Zalety i cechy

- Klej jest w 100% wodoszczelny, umożliwia **klejenie na sucho**, mokro i nawet pod wodą
- Jest **łatwy w użyciu**, nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej
- Pozwala **zaoszczędzić czas i pieniądze**, ponieważ nie trzeba opróżniać basenu przed przystąpieniem do naprawy
- Po wyschnięciu klej staje się **elastyczny i wytrzymały na naprężenia**
- Zapewnia **szczerne połączenie**, które nie staje się sztywne z upływem czasu
- Jest **odporny na czynniki atmosferyczne**, w tym na promieniowanie UV
- **Nie zawiera nieprzyjemnych** zapachów ani rozpuszczalników
- Może być również **używany jako fugowanie** do doszczelnienia





KLEJ POLIMEROWY

ATK 812

IDEALNY DO:

SZKŁA, CERAMIKI, KAMIENIA, MARMURU,
DREWNA TWORZYW SZTUCZNYCH



ELASTYCZNY



ODPORNY
NA UV I
CHEMIE



MOCNY
DO 4 MPa

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY

Wieloletnie doświadczenie potwierdza, że jest to najlepszy klej do
szkła, ceramiki, kamienia, marmuru, drewna, tworzyw sztucznych,
marmuru, łuski, lampy. Materiały i opakowania: 300g, 400g, 1kg

* Zalecane stosowanie primeru 122-123

SPOSÓB UŻYCIA:

Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, wolne
od kurzu i tłuszczu.

Klejenie:

Klejenie należy wykonywać na
suchych powierzchniach. Dokładnie klej
nałożyć, docisnąć do utwardzenia
przez minimum 0,5 min.
Ciepota 2-3 min lub więcej.

Uszczelnianie:

Przed uszczelnianiem powierzchnie
należy oczyścić, usuwając wszelkie
zanieczyszczenia. Powierzchnię
należy uszczelniać wodą z
miedzią.

Przebieg
produkcji

WARTOŚCI

Wartość
ciężar
ciężar
ciężar

Produkcja

KOLOR BIAŁY
PAKOWANIE: 400G

Wskazówki dotyczące stosowania kleju:

- Upewnij się, że powierzchnia jest **zawsze dokładnie umyta, zwłaszcza elementy znajdujące się pod wodą**, na których mogą gromadzić się zanieczyszczenia i osad
- **Odtłuść suche elementy** za pomocą izopropanolu
- Jeśli elementy są mokre, **przetrzyj je delikatnie** szczotką, gąbką lub szmatką
- Zawsze delikatnie przetrzyj papierem ściernym o ziarnistości **120-200** (najlepiej obie strony)
- Klej **nakładaj zawsze w sposób liniowy**, a jeśli masz większą łatę, nakładaj go wokół niej

Dane techniczne:

- Opakowanie: **400g** (tuba)
- Kolor: **BIAŁY**
- Sposób nakładania: **wyciskacz np. do silikonu**
- Czas schnięcia: **min. 24h** (w zależności od grubości może to być nawet kilka dni)
- Odporność termiczna: od **-40°C** do **+120°C**
- Klejenie: **TAK**
- Uszczelnianie: **TAK**
- Odporność na wodę: **TAK**
- Odporność na promieniowanie UV: **TAK**
- Zapach: **niewyczuwalny**





W zestawie:

- Klej polimerowy do basenu **PCV** na sucho i mokro - **1szt.**



Dane techniczne

- Opakowanie: **400g** (tuba)
- Kolor: **BIAŁY**
- Sposób nakładania: **wyciskacz np. do silikonu**
- Czas schnięcia: **min. 24h** (w zależności od grubości może to być nawet kilka dni)
- Odporność termiczna: od **-40°C** do **+120°C**

-
- Klejenie: **TAK**
 - Uszczelnianie: **TAK**
 - Odporność na wodę: **TAK**
 - Odporność na promieniowanie UV: **TAK**
 - Zapach: **niewyczuwalny**

W zestawie

- **Klej** do basenu **PCV** na sucho i mokro- **1szt.**