



Młotek bezwładnościowy M5 10 elektrod,10 trójkątów

Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Młotek ślizgowy do usuwania wgnieceń M5
Kod EAN	5904507006082
EAN (GTIN)	5904507006082
Kod producenta	Młotek ślizgowy do usuwania wgnieceń M5
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Młotek bezwładnościowy wraz z akcesoriami

- **uchwyt** do trójkątów
- **uchwyt** dolny
- **elektroda** zastępująca trójkąty - **10szt.**
- trójkąty - **10szt.**




Zobacz dany młotek bezwładnościowy na filmie:




Młotek bezwładnościowy spotter:

- Działa on tak samo jak tradycyjny młotek, jednak z możliwością wyciągania wgnieceń za pomocą elektrody zastępującej trójkąty oraz uchwytu do samego młotka.
- Nadawanie **warstwy miedzi** w **elektrodach** jest jednym ze sposobów by wykorzystać **maksymalny potencjał pracy elektrod**. Lepsza przewodność **ciepłna** i **elektryczna** to elementy które pozwalają zgrzewarce **lepiej pracować z elektrodami**. Skutkuje to **precyzyjną pracą bez przepalania blachy** od **wewnętrznej strony** oraz **dokoła zgrzewu**


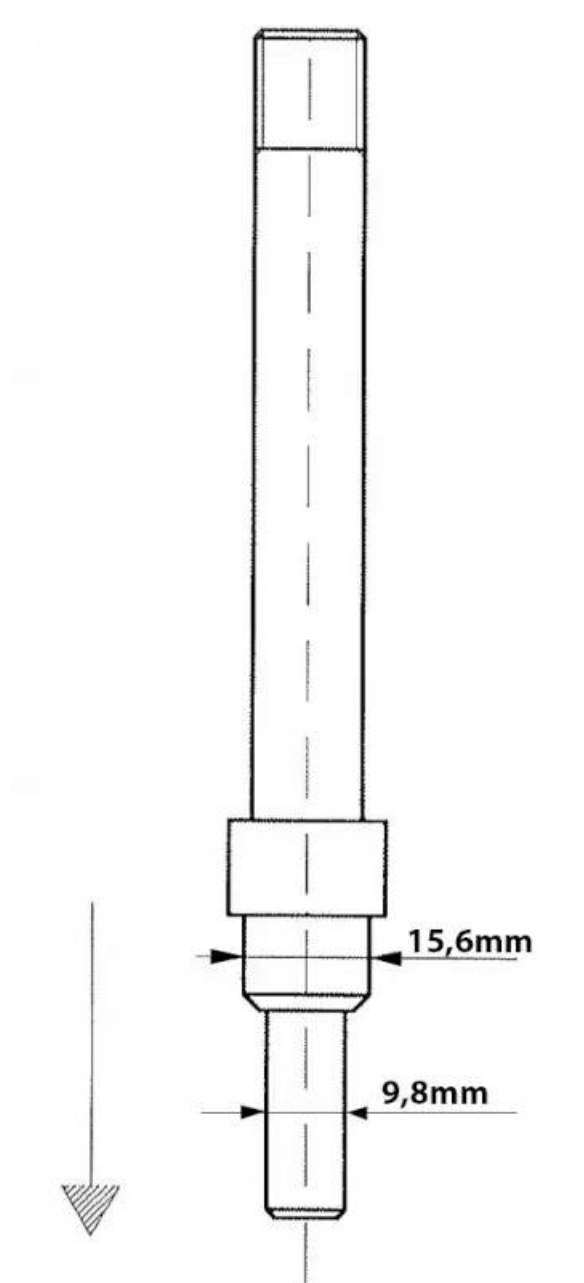


Wymiary:

- Długość wraz z uchwytem: **390mm**
- Długość pręta po którym chodzi odważnik: **230mm**
- Długość odważnika: **97mm**
- Ciężar całkowity: **2,25kg**
- Ciężar odważnika: **1,00kg**
- Wymiary uchwyty **9,8mm / 15,6mm**
- Uchwyt trójkąta na klucz **19mm**

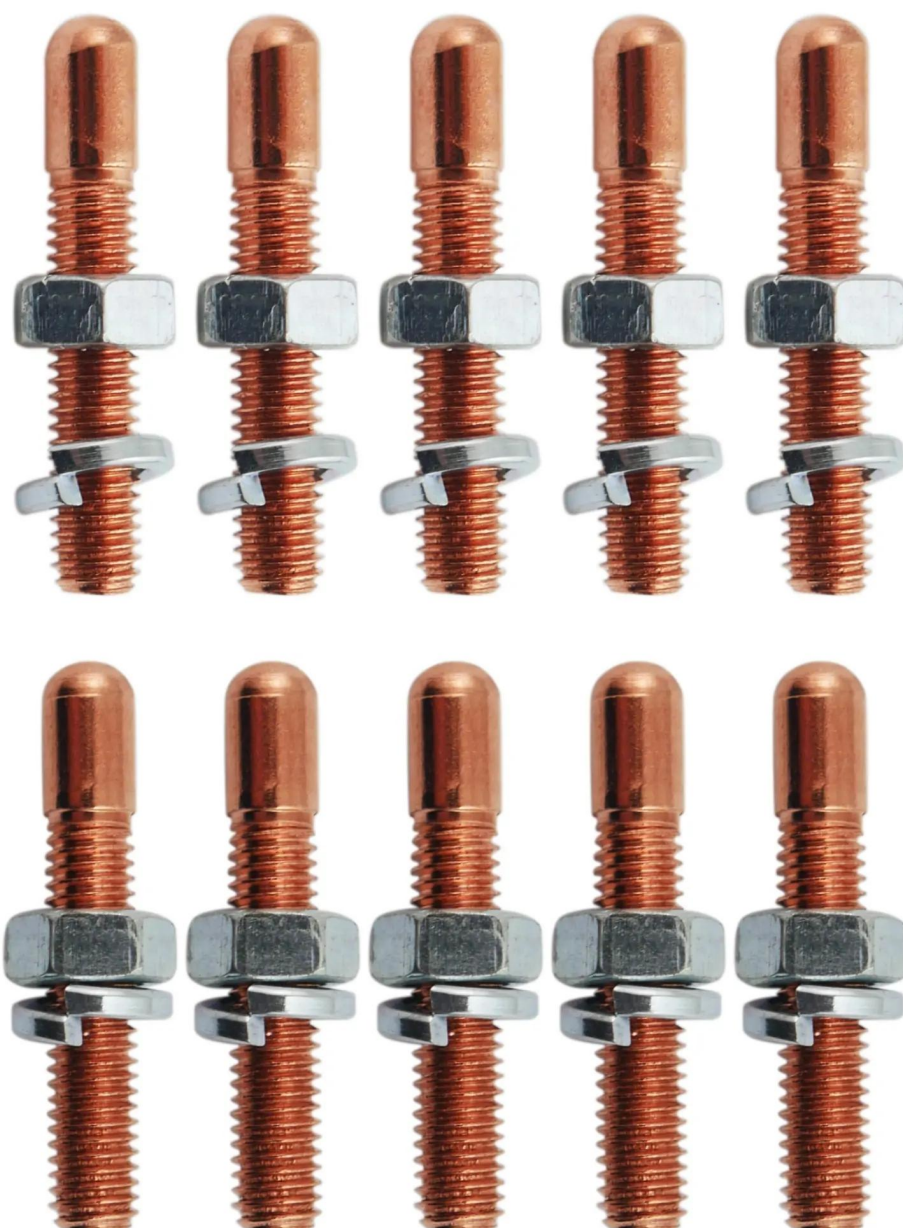

- Elektrody posiada specjalny **skład chemiczny**, który pozwala na łatwe przygrzanie do karoserii **za pomocą najmniejszej mocy zgrzewania**.
- Akcesoria posiadające **powłokę miedziową** lepiej przewodzą ciepło oraz **elektryczność**, co powoduje, iż zgrzewarka **potrzebuje mniej mocy**, aby przygrzać element.
- W związku z tym blacha **nie zostanie przegrzana na wylot**, a z **drugiej strony unikniemy korozji** po dłuższym czasie. Jeśli zgrzewamy z mniejszą siłą, powłoka elementu **nie iskrzy się**. Powierzchnia wokół nie zostanie opalona.

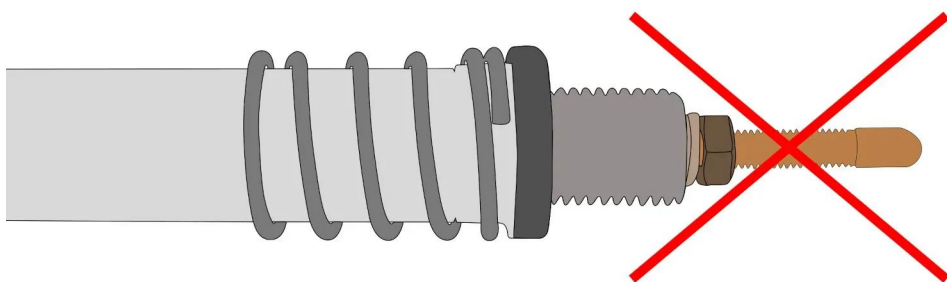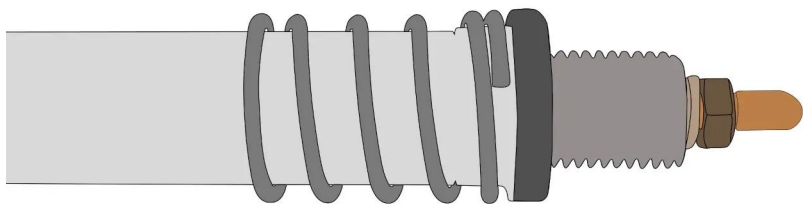


- Prawidłowe użycie elektrody



Wymiary trójkąta:

- Grubość: **2,0mm**
- Szerokość boku: **50mm**

Trójkąty wyposażone w **powłokę miedziowaną** cechują się **specjalnym składem chemicznym** pozwalającym na łatwe przygrzanie do karoserii. Skutkiem tego jest **brak opalania blachy** od wewnętrznej strony oraz **dookoła zgrzewu**.

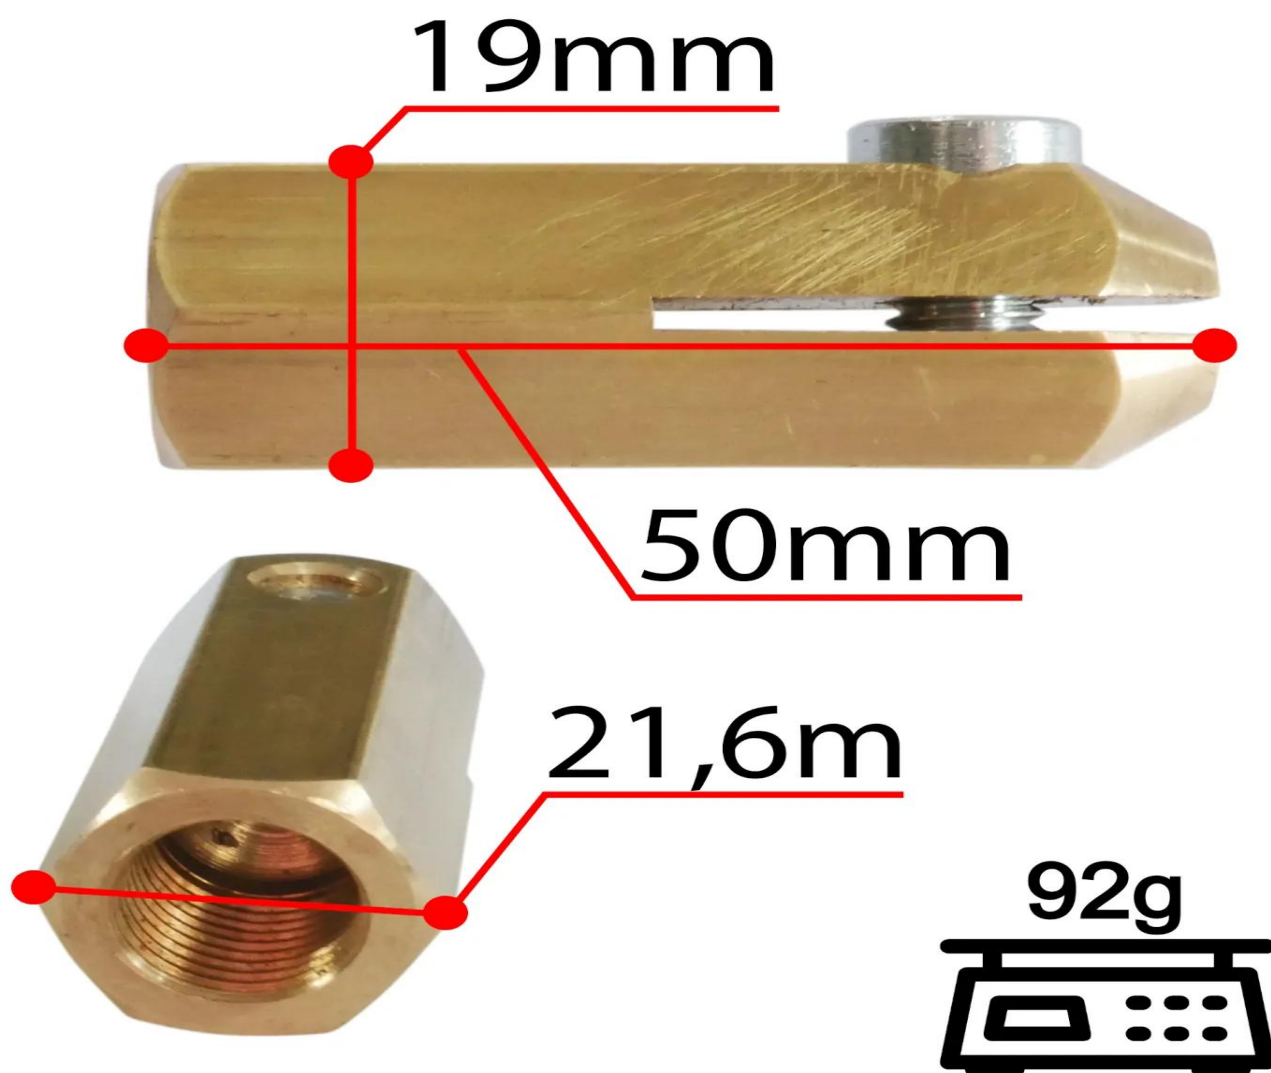

Dane techniczne uchwytu na trójkąty:

- Gwint **M14**
- Szerokość: **19mm**
- Długość: **50mm**
- Od kantu do kantu: **21,6mm**



W zestawie:

- **Młotek** bezwładnościowy spotter - **1szt.**
- **Elektroda** zastępująca trójkąty - **10szt.**
- **Trójkąty** - **10szt.**
- **Końcówka** uchwyt do trójkątów spotter - **1szt.**
- **Uchwyt** dolny młotka - **1szt.**

W zestawie

- **Młotek** bezwładnościowy spotter - **1szt.**
- **Elektroda** zastępująca trójkąty - **10szt.**
- **Trójkąty** - **10szt.**
- **Końcówka** uchwyt do trójkątów spotter - **1szt.**
- **Uchwyt** dolny młotka - **1szt.**

