



Pneumatyczna felcarka / dziurkarka / zaginarka pistoletowa śr. 5mm

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	1.3 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Pneumatyczna Felcarko - Dziurkarka Pistoletowa 5mm

SCHWARZ Werkzeuge



Zobacz felcarkę na filmie:


FELCARKO - DZIURKARKA PISTOLETOWA (maks.5mm)

Felcarko - dziurkarka pneumatyczna **to niezbędne urządzenie** dla zakładów blacharskich i mechanicznych.

Służy zarówno do wykonywania **rantów i felców (ząbek, uskok, schodek)**, jak i profesjonalnych **połączeń blach stalowych**.

Druga funkcja tego urządzenia to **wykonywanie otworów o średnicy 5 mm** na zgrzew lub spaw.



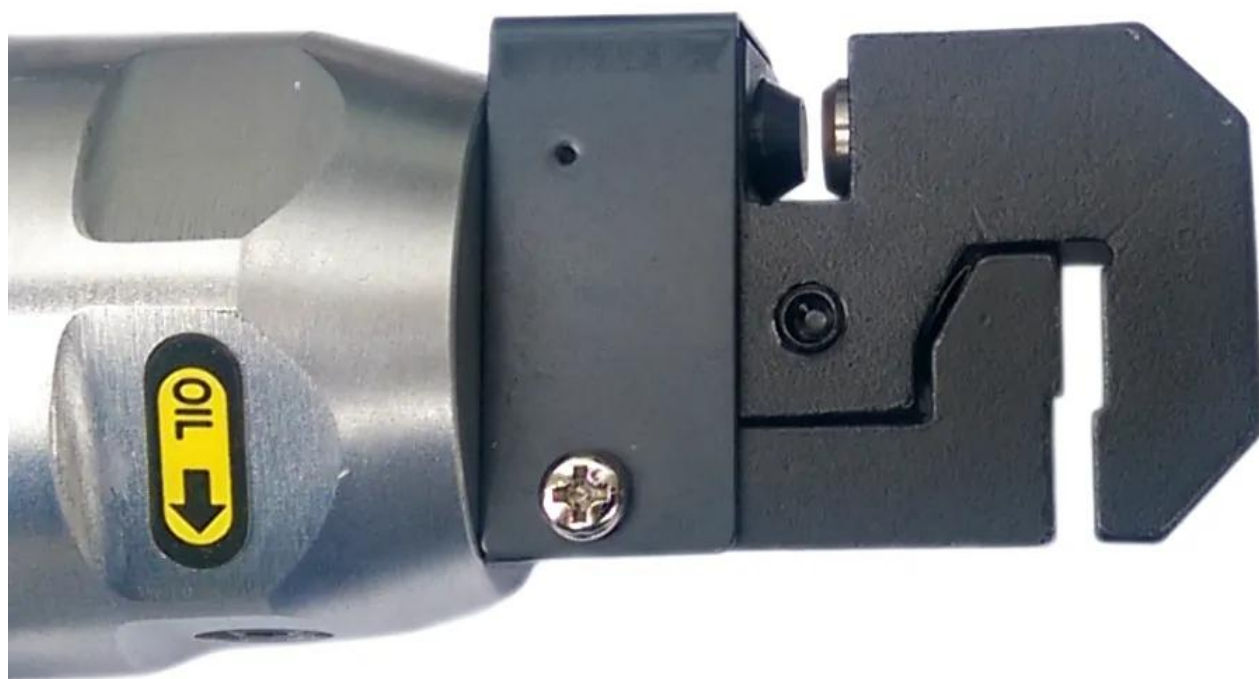

Urządzenie **ma obrotową głowicę** (specjalny stempel do wykonywania felców z jednej strony, natomiast z drugiej dziurkarka).


Aby wiercić dziury pod spawy nie ma potrzeby użycia wiertarki. Urządzenie **idealnie nadaje się do wymiany poszycia progów**, czy też **wstawiania nowych błotników**.

Można szybko i profesjonalnie wykonać połączenia blacharskie na karoserii samochodowej, czy też na innych elementach blaszanych dzięki felcarko-dziurkarce.


Złączka powietrza **1/4"**: **GRATIS W ZESTAWIE**



1 mm

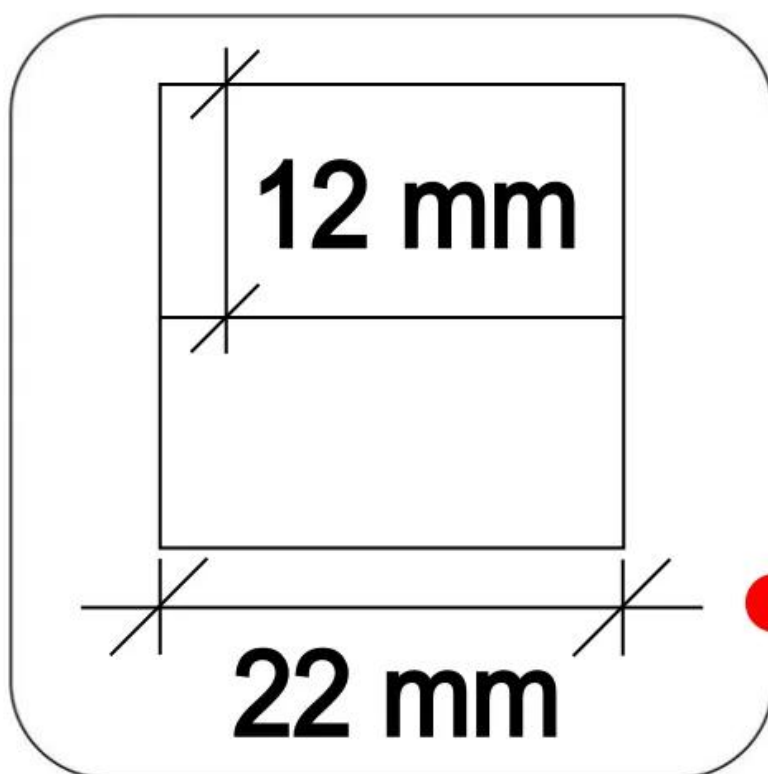

1

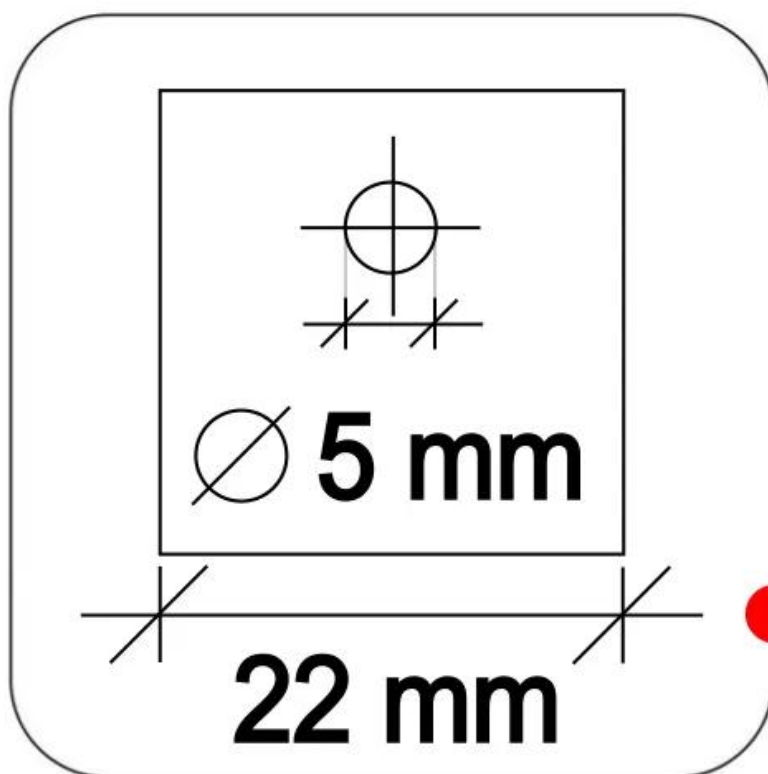

2

Wymiary elementu obrabianego

1. Felcowanie

2. Dziurkowanie

Dane techniczne:

- max. grubość blachy: **1.6 mm**
- średnica wybijanego otworu: **5 mm**
- zapotrzebowanie powietrza: **85 l/min**
- przyłącze pneumatyczne: **1/4" wew.**
- ciśnienie robocze **6.3 bar**
- masa: **1.14 kg**
- długość: **200 mm**
- wysokość: **180mm**
- średnica felcarki: **53mm**
- szerokość felcu do zagięcia max: **12mm**
- grubość uskoku / felcu: **ok 1mm**
- wylot powietrza: **boczny**





Stosowanie oleju **przedłuża żywotność urządzenia** oraz **zabezpiecza przeciwkorozyjnie**.

Olej dzięki odpowiednim właściwościom niskotemperaturowym **używany jest w warunkach o niskiej temperaturze, również ujemnej**.

Olej "Pneumatic Premium" spełnia normy: **ZN-MDX-OM-04502**

Charakterystyka:

- lepkość kinematyczna w temp. **40°C - 14,5 mm²/s**

-
- temp. zapłonu: **200 °C**
 - temp. płynięcia: **-24 °C**

Opakowanie: **100 ml**

Aby urządzenie funkcjonowało poprawnie potrzebuje większej ilości oleju, niż standardowe urządzenia pneumatyczne.

W zestawie:

- Felcarko - dziurkarka pistoletowa
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Schemat części zamiennych (dostępnych również pogwarancyjnie)
- Dowód zakupu







Dane techniczne

- max. grubość blachy: **1.6 mm**
- średnica wybijanego otworu: **5 mm**
- zapotrzebowanie powietrza: **85 l/min**
- przyłącze pneumatyczne: **1/4" wew.**
- ciśnienie robocze **6.3 bar**
- masa: **1.14 kg**
- długość: **200 mm**
- wysokość: **180mm**
- średnica felcarki: **53mm**
- szerokość felcu do zagięcia max: **12mm**
- grubość uskoku / felcu: **ok 1mm**
- wylot powietrza: **boczny**

W zestawie

- Felcarko - dziurkarka **pistoletowa**
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Schemat części zamiennych (dostępnych również po gwarancyjnie)
- Dowód zakupu