



Pneumatyczna felcarka / dziurkarka / zaginarka prosta śr. 5mm

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Felcarka do blachy prosta 5mm
Kod EAN	5904507000769
Waga (z opakowaniem)	1.35 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Pneumatyczna Felcarko - Dziurkarka Prosta 5mm

SCHWARZ Werkzeuge



Zobacz felcarkę na filmie:


FELCARKO - DZIURKARKA PROSTA (maks.5mm)

Felcarko - dziurkarka pneumatyczna **to niezbędne urządzenie** dla zakładów blacharskich i mechanicznych.

Służy zarówno do wykonywania **rantów i felców (ząbek, uskok, schodek)**, jak i profesjonalnych **połączeń blach stalowych**.

Druga funkcja tego urządzenia to **wykonywanie otworów o średnicy 5 mm** na zgrzew lub spaw.



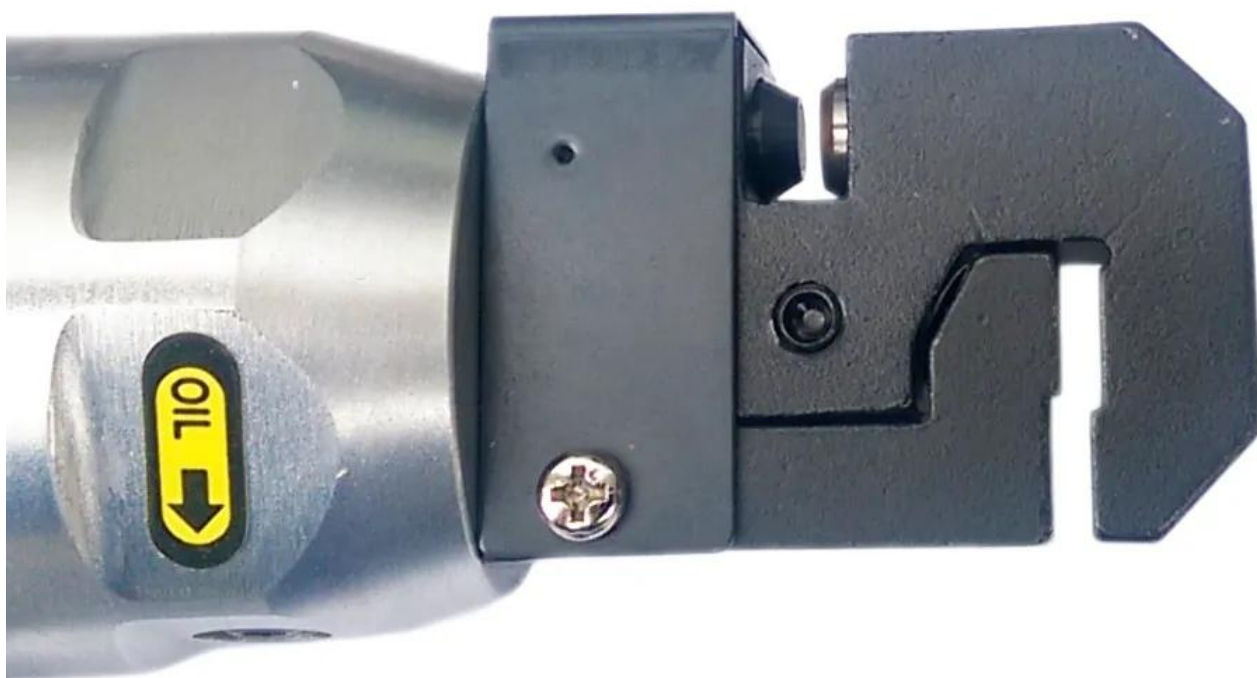

Urządzenie **ma obrotową głowicę** (specjalny stempel do wykonywania felców z jednej strony, natomiast z drugiej dziurkarka).


Aby wiercić dziury pod spawy nie ma potrzeby użycia wiertarki. Urządzenie **idealnie nadaje się do wymiany poszycia progów**, czy też **wstawiania nowych błotników**.

Można szybko i profesjonalnie wykonać połączenia blacharskie na karoserii samochodowej, czy też na innych elementach blaszanych dzięki felcarko-dziurkarce.


Złączka powietrza 1/4": GRATIS W ZESTAWIE



1 mm

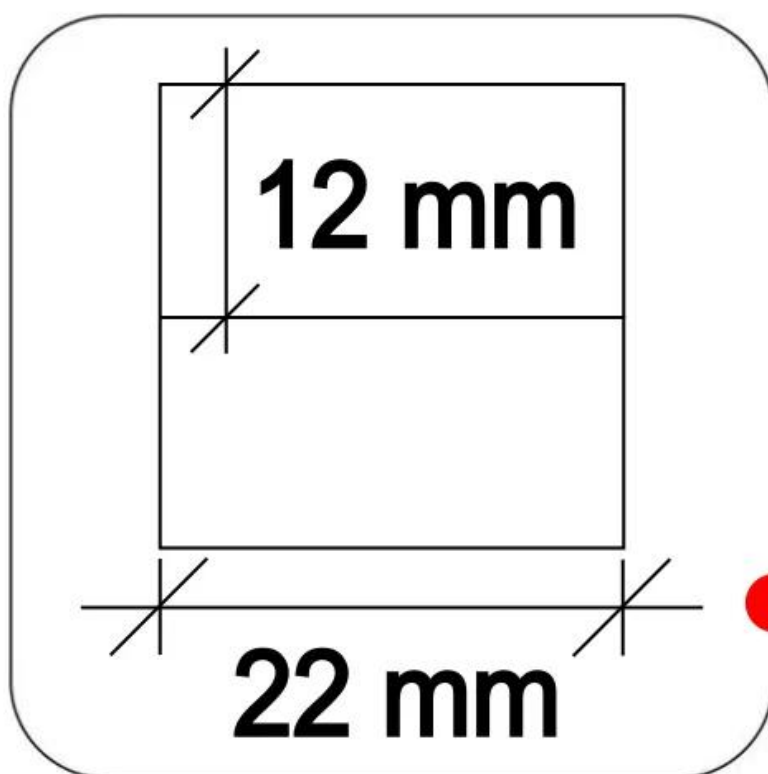

1

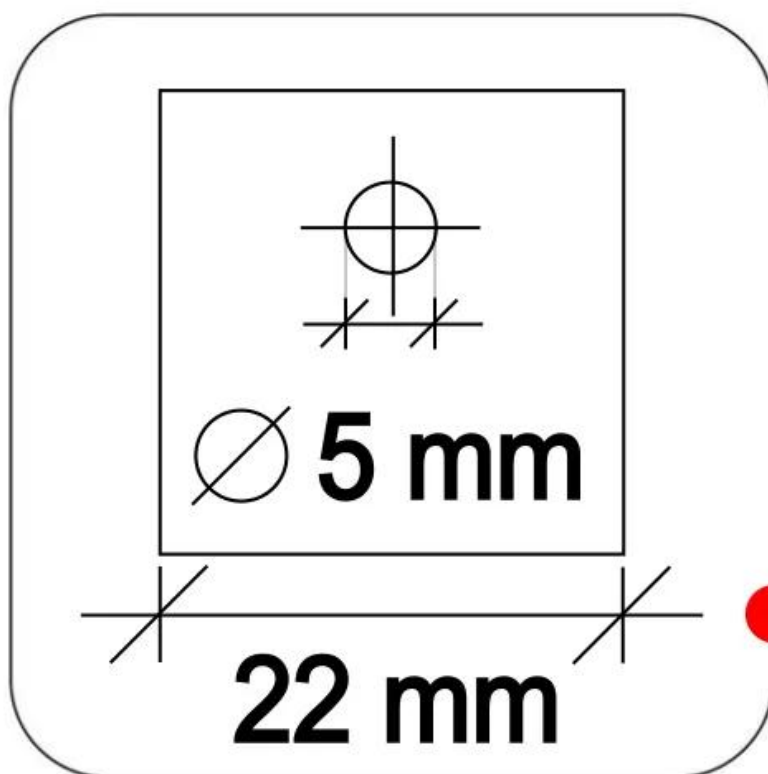

2

Wymiary elementu obrabianego

1. Felcowanie

2. Dziurkowanie

Dane techniczne felcarki prostej:

- max. grubość blachy: **1.6 mm**
- średnica wybijanego otworu: **5 mm**
- zapotrzebowanie powietrza: **85 l/min**
- przyłącze pneumatyczne: **1/4" wew.**
- ciśnienie robocze **6.3 bar**
- masa: **1.2 kg**
- długość całkowita: **250 mm**
- wysokość: **56mm**
- średnica felcarki: **56mm**
- szerokość felcu do zagięcia max: **12mm**
- grubość uskoju / felcu: **ok 1mm**
- wylot powietrza: **boczny**
- poziom ciśnienia akustycznego: **75.6 / 85.6 dB (A)**



Stosowanie oleju **przedłuża żywotność urządzenia** oraz **zabezpiecza przeciwkorozyjnie**.

Olej dzięki odpowiednim właściwościom niskotemperaturowym **używany jest w warunkach o niskiej temperaturze, również ujemnej**.

Olej "Pneumatic Premium" spełnia normy: **ZN-MDX-OM-04502**

Charakterystyka:

- lepkość kinematyczna w temp. **40°C - 14,5 mm²/s**
- temp. zapłonu: **200 °C**
- temp. płynięcia: **-24 °C**

Opakowanie: **100 ml**

Aby urządzenie funkcjonowało poprawnie potrzebuje większej ilości oleju, niż standardowe urządzenia pneumatyczne.

W zestawie:

- Felcarko - dziurkarka prosta
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Schemat części zamiennych (dostępnych również po gwarancyjnie)
- Dowód zakupu





Felcarko-Dziurkarka **SCHWARZ WERKZEUGE** produkowana jest wg. Wymogów Rady Bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń mechanicznych:

- 89/392/EEC
- 91/368/EEC
- 93/44/EEC
- 2006/42/EC

Oraz wg. Norm:

- **ISO 8862-1** - Pomiar wibracji
- **PNEUROP 8N-1** - Poziom ciśnienia akustycznego

Dane techniczne

- max. grubość blachy: **1.6 mm**
- średnica wybijanego otworu: **5 mm**
- zapotrzebowanie powietrza: **85 l/min**
- przyłącze pneumatyczne: **1/4" wew.**
- ciśnienie robocze **6.3 bar**
- masa: **1.2 kg**
- długość całkowita: **250mm**
- średnica felcarki: **56mm**
- szerokość felcu do zagięcia max: **12mm**
- grubość uskoku / felcu: **ok 1mm**
- wylot powietrza: **boczny**
- poziom ciśnienia akustycznego: **75,6 / 85,6 dB (A)**

W zestawie

- Felcarko - dziurkarka **5mm**
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Schemat części zamiennych (dostępnych również po gwarancyjnie)
- Dowód zakupu