




Pneumatyczne narzędzie do odginania kołnierza poszycia karoserii z ruchomą głowicą

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	1.3 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Pneumatyczne narzędzie do odginania poszycia karoserii samochodowej

SCHWARZ Werkzeuge

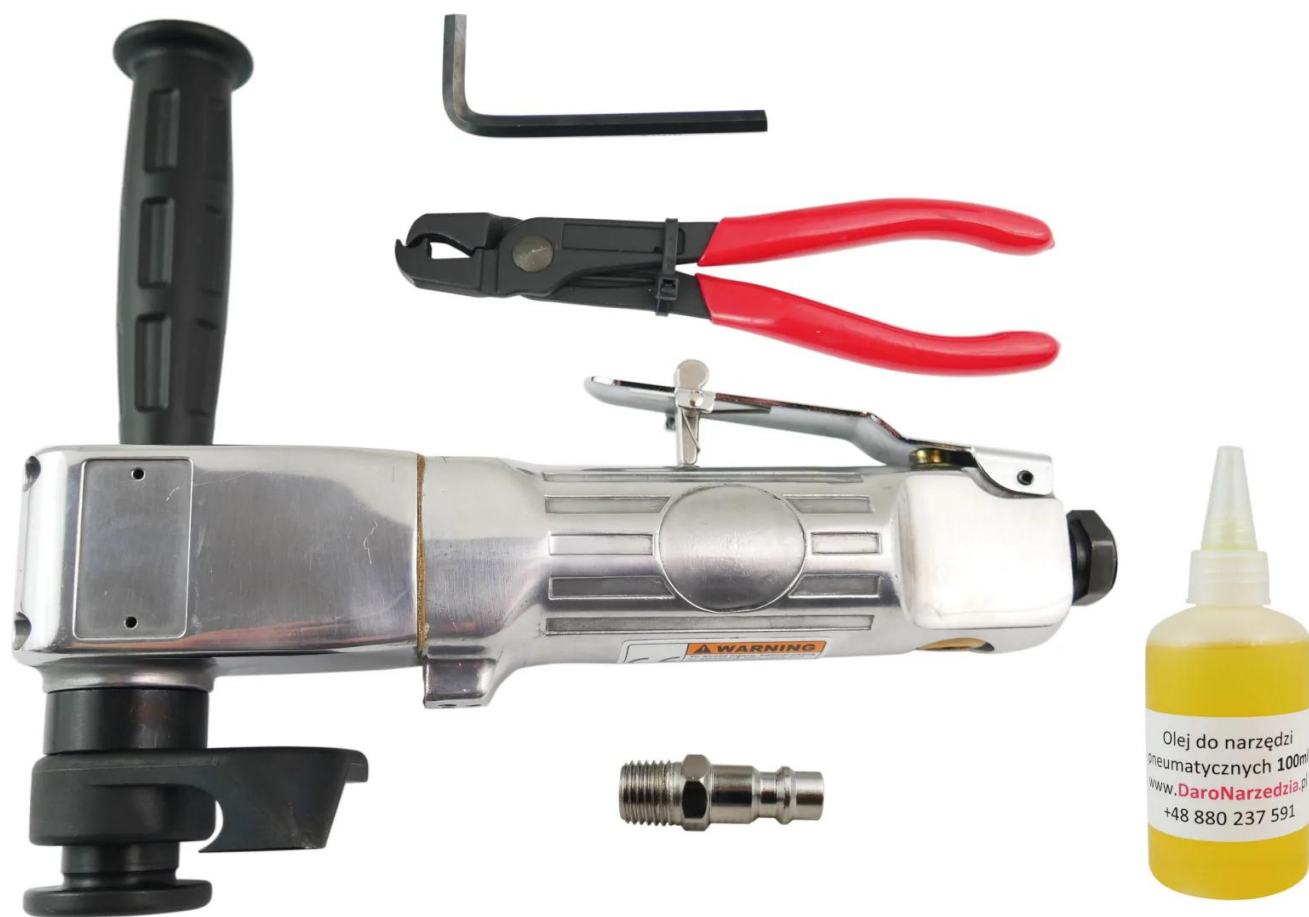

Zobacz odginarkę na filmie:

Pneumatyczne narzędzie do odginania kołnierza poszycia karoserii z ruchomą głowicą jest bardzo proste w obsłudze.





Odginarka wykonuje w krótkim czasie odginanie kołnierza poszycia karoserii. Może być z powodzeniem stosowana w miejscach tak krótkich jak **8 cm** lub nieskończenie dłuższych. Działa poprzez odginanie kołnierza karoserii poprzez hartowaną stalową głowicę odginającą.

Przygotowanie do pracy:

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy usunąć wszystkie łączenia karoserii, takie jak zgrzewy, czy nity. Konieczne jest nawiercenie spoin punktowych, które łączą poszycie drzwi do płaszcza drzwi. Następnie wsuń narzędzie pomiędzy poszyciem, a płaszczem i za pomocą uderzeń młotka oddziel warstwy od siebie. Następnie odegnij część kołnierza ręcznie. Rozpoczęcie pierwszych kilku cm licząc od narożników, musi utworzyć miejsce do zaczepienia głowicy odginającej urządzenia. Ruch zwrotny głowicy w szybki i łatwy sposób rozkłada kołnierz prowadząc urządzenie wzdłuż kołnierza drzwi.





Szczypce do odginania karoserii

Złączka powietrza 1/4": **GRATIS W ZESTAWIE**





Dane techniczne:

- Moc: **0,5 HP (373W)**
- Zużycie powietrza: **142 l/min**
- Ciśnienie powietrza: **90 psi (6,3bar)**
- Max. ciśnienie powietrza: **90psi (6,3 bar)**
- Wlot powietrza: **1/4"**
- Rozmiar węża: **3/8"**
- Poziom wibracji: **4,4 m/s²**
- Poziom ciśnienia akustycznego / moc akustyczna: **85.5 dBA / 96 dBA**
- Całkowita długość: **210 mm**
- Waga: **1,36 kg**

Stosowanie oleju **przedłuża żywotność urządzenia** oraz **zabezpiecza przeciwkorozyjnie**.

Olej dzięki odpowiednim właściwościom niskotemperaturowym **używany jest w warunkach o niskiej temperaturze, również ujemnej**.

Olej "Pneumatic Premium" spełnia normy: **ZN-MDX-OM-04502**

Charakterystyka:

- lepkość kinematyczna w temp. **40°C - 14,5 mm²/s**
- temp. zapłonu: **200 °C**
- temp. płynięcia: **-24 °C**

Opakowanie: **100 ml**



Pneumatyczne narzędzie do odginania kołnierza poszycia karoserii z ruchomą głowicą



Moc: 12 l/min
Ciśnienie: 10 psi (6,3bar)
Ciśnienie: 90psi (6,3 bar)
Wietrz:
Węża:
Wibracje:
Ciśnienie: / moc akustyczna / 96 dBA
Waża długość:
Waga: 1,36 kg

W zestawie:

- **Pneumatyczne narzędzie do odginania kołnierza** poszycia karoserii z **ruchomą głowicą**
- **Szczypce** do odginania
- **Imbus**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Schemat części zamiennych
- Dowód zakupu

Dane techniczne

- Moc: **0,5 HP (373W)**
- Zużycie powietrza: **142 l/min**
- Ciśnienie powietrza: **90 psi (6,3bar)**
- Max. ciśnienie powietrza: **90psi (6,3 bar)**
- Wlot powietrza: **1/4"**
- Rozmiar węża: **3/8"**
- Poziom wibracji: **4,4 m/s²**
- Poziom ciśnienia akustycznego / moc akustyczna: **85.5 dBA / 96 dBA**
- Całkowita długość: **210 mm**
- Waga: **1,36 kg**

W zestawie

- **Pneumatyczne narzędzie do odginania kołnierza** poszycia karoserii z **ruchomą głowicą**
- **Szczypce** do odginania
- **Imbus**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Schemat części zamiennych
- Dowód zakupu